



MDS TOP



MDS USB

Produzione pannelli elettronici 27 modelli
LA PIU' AMPIA SCELTA DI CONTALITRI PER

ACQUA DEMINERALIZZATA

Rif.

5

CONTALITRI GUAC TEFLONATI T° MAX 90°C P ≤16 bar

per acqua demineralizzata e altri fluidi compatibili con i materiali costruttivi

Disponibili Ø 1/2" ÷ 1,1/2" con emettitore di impulsi (K1 -K4)

Quadrante asciutto - Precisione ≥ 98%



5

WOLTMANN TEFLONATI O RESINATI

Contaltri a rotore coassiale teflonati o resinati per acqua demi.

Disponibili da Ø50 a Ø250 mm Quadrante estraibile asciutto

Emettitore di impulsi : 1 imp 100 litri / 1000 litri



2

HI TECH DEMI



VOLUMETRICI a PISTONE OSCILLANTE IN PTFE-PVC

VOLUMETRICO Mod. OP PVC da Ø 1/2" a Ø 2"

DOSA TUTTI I FLUIDI COMPATIBILI con PVC e TEFLON

Emettitore di impulsi di tipo : ON-Off - PNP - NPN

PRECISIONE ≥ 99% T°MAX 40°C VISCOSITA' <800 cps



2

HI TECH DEMI



VOLUMETRICI a PISTONE OSCILLANTE IN PTFE - PVC

VOLUMETRICO Mod. in AISI 316 L Ø 1/2" ÷ Ø 2"

DOSA TUTTI I FLUIDI COMPATIBILI con AISI 316L e TEFLON

Emettitore di impulsi di tipo : ON-Off - PNP - NPN

PRECISIONE ≥ 99,5 % T°MAX 40°C VISCOSITA' <800 cps



6

WORTEX Ø 25 INOX con Rotore in RYTON/PEEK

PER ACQUA DEMINERALIZZATA FINO A 85°C Portata : 8÷100 litri/min.

DOSA TUTTI I FLUIDI COMPATIBILI con AISI 316 Ryton/PeeK

DOPPIO EMETTITORE di IMPULSI : PNP NPN ±170/85 IMP/LITRO




6

WORTEX Ø 25 DELRIN/PVC - Rotore RYTON/PEEK

PER ACQUA DENMINERALIZZATA FINO A 65°C Portata 8÷100 litri/min.

FLUIDI COMPATIBILI con AISI 316 Ryton/PeeK/PVC /DELRIN

EMETTITORE di IMPULSI : PNP NPN ±170/85 IMP/LITRO



5

ALLUMINIO + DELRIN VERSIONE INTEGRALMENTE TEFLONATA

VOLUMETRICO A DISCO NUTANTE Ø 1"

DOSA I FLUIDI COMPATIBILI con DELRIN e AISI 316

PORTATA 5÷120 litri/min. Pressione max 3,5 bar - T° max 63°C

TRE SENSORI - può inviare segnali ON-OFF - PNP - NPN a 3 utenze diverse

Impulsi per litro : 16/32/64 Precisione ≥99%



A richiesta con sensore ATEX || 2GD Ex d || B T5 Td a 21 IP65 t100° C


TEFLONATI: PER ACQUA DEMINERALIZZATA



PRESSIONE 16 bar

Impulsi ON-OFF K1 + K 0,25

AC T° Max: <= !

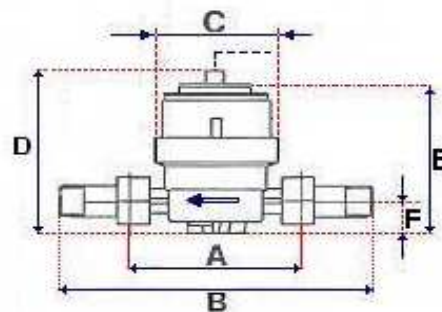

DN calibro Ø	Ø13	Ø20	Ø25	Ø30	Ø40
PORTATA MAX	Q.Max. m³/h				3571020
PORTATA CONTINUA	Q.n. m³/h			1,32,53,5510	
PORTATA MINIMA 2%	Q.t. l/h			120200280400800	
PORTATA MINIMA 5%	Q.min. l/h			305070100200	
PORTATA D'INERZIA	Q.ri.				
H.T.	A →	110130160160200			
***MAGNETI ISOLATI	B	190228260280340			
COLLAUDO SINGOLO	C	8080100100110			
PRECISIONE > = 99%	D	175175185185195			
GARANZIA SIAF	E	108108128128142			
	F	2424343442			
***HIGH-TECH	PREZZO €	€	€	€	€
	Codice →	0031	0032	0033	0216 0228
STANDARD	PREZZO €	€	€	€	€
	Codice →	0368	0225	0369	0371 0034
Ø"	1/2"3/4"1"1,1/4"1,1/2"				

PRODOTTO IN ITALIA:

CONTATORI CON
TEFLONATURA
LEGGERA

HIGH-TECH

PRECISIONE >=99%
CON COLLAUDO A BANCO
A TEMPERATURA FISSA

***QUADRANTE ASCIUTTO

STANDARD

PRECISIONE >=98%



Contaltri e l'elettronica ovvero:
massima sicurezza e affidabilità

**IL PANNELLO PREDETERMINATORE
PIU' CONVENIENTE DEL MERCATO.
CONSENTE IL DOSAGGIO DI FLUIDI
IN QUANTITA' PREDETERMINABILI**
Mod. DSPR 24vca oppure 220 v

SS D 99

DS PR



BATTERIA Li (sostituibile) AUTONOMIA 7/10 ANNI

TOTALIZZATORE DISPONIBILE A 5 E 8 CIFRE

VALVOLE IN MATERIALE PLASTICO ALIMENTARE
DISPONIBILI ANCHE CON COMANDO MANUALE

ECONOMIA VERSATILITA' E DURATA




LA VERSIONE ECONOMICA DEL Mod. MDS
FUNZIONAMENTO PRATICO E SEMPLICE
GRANDE AFFIDABILITA' E PREZZO IMBATTIBILE
COMANDI PER POMPA E VALVOLA
SICUREZZE OPERATIVE ÷ ANTINFORTUNISTICHE
SI IMPOSTANO I LITRI (decilitri centilitri mc gall. ecc)
SI PREME "MARCIA"...
AUTOSTOP A DOSAGGIO AVVENUTO

TOTALIZZATORE
AUTOALIMENTATO
€ 125
Azzerabile
[per sensori ON-OFF]
8 cifre

Il pannello predeterminatore più
evoluto del mercato :
registra su chiave USB gli ultimi
100 dosaggi e trasmette i dati a PC



MDS USB



VALVOLE in AISI 304- 316

IMPORT

WOLTMANN PER ACQUA DEMINERALIZZATA

Accessori



Woltmann Demi

con
SSD01 H7 EC
Totalizzatore autoalimentato
AZZERABILE



con
T & F
Totalizzatore & flussostato
24 V.ca ; 220 V
PARZIALE AZZERABILE
GENERALE ***AZZERABILE



TRATTATI CON SPECIALI VERNICI EPOSSIDICHE

RICOTTURA A FORNO

PRECISIONE >=98%

Ø	Q.maxQt mc/h	Q.Normale	Q.Minima		unit-€uro
50	30	15	3	200	
65	50	25	5	200	
80	80	40	8	225/200	
100	120	60	12	250	
125	120	60	12	250	
150	300	150	30	300	
200	500	250	50	350	
250	800	400	80	450	

Q=portata



Q.Max Q.NormaleQ.Minima

TUTTI I CONTALITRI SONO PREDISPOSTI PER L'INSERIMENTO DI UN EMETTITORE DI IMPULSI

TEMPERATURA MAX DI ESERCIZIO <=50°C

IL TRATTAMENTO ANTICORROSIVO DI QUESTI MODELLI, PUR DIFFERENZIANDOSI DALLA TEFLONATURA, GARANTISCE UNA PERFETTA IDONEITA' DEL CONTALITRI ALLA MISURAZIONE DI ACQUA DEMINERALIZZATA

CENTINAIA DI MODELLI DI CONTALITRI PRODOTTI ,IMPORTATI O RAPPRESENTATI

PRODUCIAMO PANNELLI ELETTRONICI IN 24 MODELLI CON 187 VERSIONI

Tutti gli accessori necessari per realizzare qualsiasi configurazione di impiego del contaltri