




Food pocessing

succhi, glucosio, miele, sciroppi, yogurt,olio , senape
maionese, passata di pomodoro, panna, vino, ecc.
VISCOSITA' : 1 ÷ 8000 cps (consigliata 3÷2000cps)

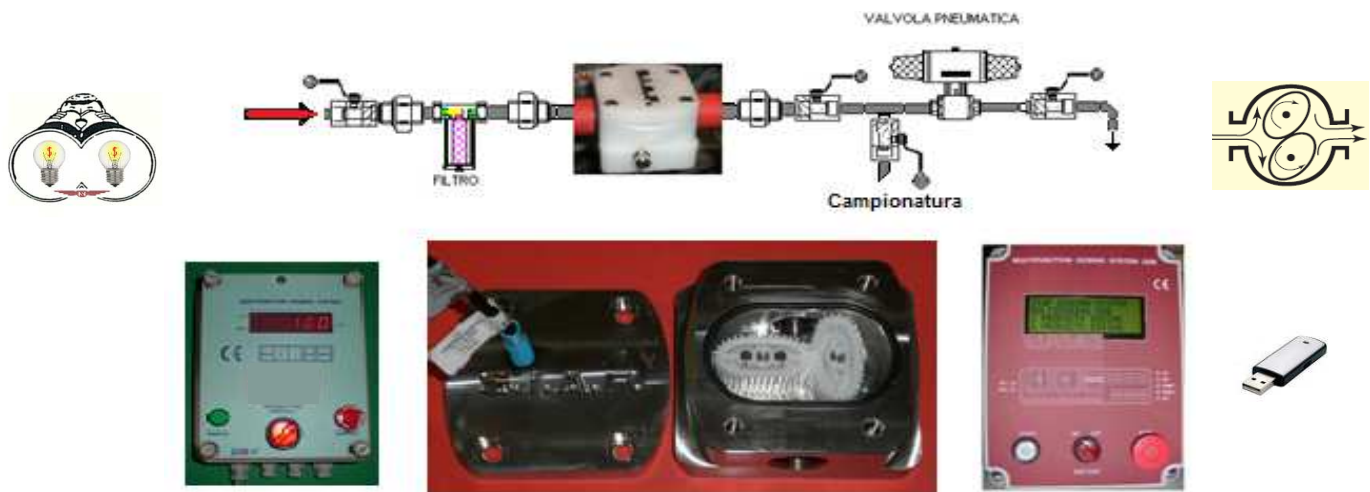

Chemical & cosmetic industry

detergenti, inchiostri ,emulsioni,olio minerale
cherosene,gasolio, nafta, grasso,freon,acidi ,
soda caustica creme, gel, glicerina,dentifricio,ecc.

KX ÷ KXB in AISI 316 L



LE SERIE KD & KX Ø1/2" POSSONO MONTARE DUE EMETTITORI DI IMPULSI

*DOPPIO SENSORE PER COMANDARE CONTEMPORANEAMENTE E INDIPENDENTEMENTE DUE APPARECCHIATURE REMOTE
SU RICHIESTA DISPONIBILI CONTRE SENSORI INDIPENDENTI : NPN + PNP + ON-OFF (sensore anche Atex)

	Codice	Mod.	CORPO	INGRANAGGI	ON-OFF	N°imp/l. HALL E.	SENSORE	SENSORE	NPN (PNP)	Codice
[*R]	0006	KA		DELRIN**	← €		€			0419
[*P]		KD C	DELRIN CHEAP	DELRIN / RYTON		49 ÷ 99	€			0008
[*P]		KD M	DELRIN MONO	DELRIN / RYTON / PEEK		49 ÷ 99	€			0009
[*P]	0345	KD D	DELRIN DUAL H.T.	DELRIN / RYTON	← €	49 ÷ 99	€			0429
[*P]		KX	Aisi 316 MONO	DELRIN RYTON		49 ÷ 99	€			0011
[*P]		KX B	Aisi 316 DUAL	DELRIN / RYTON / PEEK		49 ÷ 99	€			0012
[*P]		KX B	Aisi 316+SENS	DELRIN / RYTON / PEEK		49 ÷ 99	€			1012

IDONEI PER TUTTI I FLUIDI COMPATIBILI CON I MATERIALI IMPIEGATI NELLA COSTRUZIONE DEL CORPO E DEGLI INGRANAGGI :

DELRIN - RYTON - PEEK + AISI 316 - MagnetI : TEFLONATI (** cromati) - Oring : EPDM- (VITON-NBR)

PORTATA 1÷30 litri/min...FILTRO.: 50/80 mesh....

PRECISIONE IN RIPETIBILITA' :

Il n° di imp/litro è indicativo poiché dipende dal tipo di ingranaggi impiegati e dalla viscosità del fluido dal circuito idraulico e dalla temperatura . Si rende necessaria la RICALIBRAZIONE sul campo dopo aver ultimato il montaggio.

8.0.0

"KX" IN ACCIAIO INOX AISI 316 L e "KD" IN DELRIN
Ø 1/2"

PRODOTTI DA SIAFIMPIANTI CON MAGNETI TEFLONATI AD ALTO SPESSORE

Ingranaggi :



KD R Corpo in DELRIN+ingranaggi RYTON

in DELRIN
MAGNETI CROMATI SEMPLICI
(versione per gasolio /olio)

*in PEEK

*in RYTON

*in POLYSULFONE
[alimentare]



*Ingranaggi con magneti teflonati

Anche con sensori ATEX

CONTALITRI DI PRECISIONE AD INGRANAGGI Ø 1/2" CON SENSORE HALL EFFECT NPN -PNP

PORTATA da 1 a 30 litri/min.
(a viscosità di 5 cps)

PRECISIONE >= 99 %
(in ripetibilità)

VISCOSITA' 5 ÷ 2000 cps.
Sensori : NPN (PNP)



Mod. KX IN AISI 316 L

PROGETTATO PER UNA FACILE MANUTENZIONE: - SOSTITUENDO GLI INGRANAGGI IL CONTALITRI RITORNA NUOVO

KX CORPO IN AISI 316 L

KD CORPO IN DELRIN



Per la misurazione di qualsiasi fluido compatibile con i materiali impiegati nella costruzione del contalitri.
Anche per uso alimentare KX D

8.1 KXB

CONTALITRI IN AISI 316 L AD INGRANAGGI OVALI

Mod. KX 1/2"



Idoneo alla misurazione di qualsiasi fluido compatibile con i materiali costruttivi

Portata 1÷30 litri/min. Viscosità consigliata 2÷2000 cps Pressione max 80 bar

Emettitore di impulsi NPN PNP (ON-OFF in versione ATEX) MagnetI teflonati

Precisione >=99% ± 100 imp/litro in funzione del fluido veicolato

Cod. 0011	ingranaggi in Delrin (Ryton Peek P.Su)	Mono	T° 65°c
Cod. 0012	ingranaggi in Delrin (Ryton Peek P.Su)	Double	T° 65°c
Cod. 1012 con sensore atex	ingranaggi in Delrin (Ryton Peek P.Su)	Mono	T°60°c

Pannelli elettronici: 27 modelli (oltre 180 varianti): la più vasta e specialistica gamma del settore
Contalitri : circa 70 modelli in Aisi 316, Pvc, Peek, Delrin, Ryton