

PER DOSARE UNA VASTA GAMMA DI FLUIDI COMPATIBILI CON AISI 316L -RYTON-DELRIN-PEEK
SOSTITUISCE VANTAGGIOSAMENTE I CONTALITRI SPECIFICI IMPIEGATI PER FLUIDI MOLTO AGGRESSIVI O PERICOLOSI
VERSATILITA': SE SI ROMPE LO POTETE RIMETTERE COMPLETAMENTE A NUOVO IN MENO DI 5 MINUTI

Mod. WORTEX Ø 1" XR XP

MAGNETI PROTETTI (TEFLONATI)

CORPO IN AISI 316 L DERLIN o PVC TUTTI I COMPONENTI: SMONTABILI E SOSTITUIBILI

GIRANTE IN: (PP) - RYTON -PEEK

(durata illimitata)

PORTATA : 8 ÷ 100 litri min

IMPULSI DI TIPO ON-OFF (su richiesta)

IMPULSI per litro 85 ÷ 175 (secondo tipologia)

T° ESERCIZIO -10° ÷ <70 ÷ 90°C (RYTON)

SENSORE SINGOLO o DOPIO (H.E. NPN - PNP)

PRECISIONE >= 99 % (ripetibilità)



WORTEX Ø 1 R/X Cod.0352



KIT:

ROTORE Ryton completo 28 €

ROTORE Peek completo 38 €

Ryton



PERSONALIZZABILI IN PICCOLE SERIE



Delrin HT

SENSOR HALL EFFECT



WORTEX Ø1" Aisi 316: XR XP

Corpo

Cod.

Turbina

	WORTEX Ø1" XR-B	AISI 316 L	HI-TECH RAYTON XR B			0358	RYTON
	WORTEX Ø1" X R	AISI 316 L	STANDARD RYTON XR			0352	RYTON
	WORTEX Ø1" XP-B	AISI 316 L	HI-TECH "PEEK" XP B			0443	PEEK
**	WORTEX Ø 1" X P	AISI 316 L	STANDARD "PEEK" XP			0572	PEEK
**	WORTEX Ø 1" D/P-P	DELRIN/PVC	STANDARD "PEEK" *P		A		0444PEEK
**	WORTEX Ø 1" D/P-P	DELRIN/PVC	HI-TECH "PEEK" *HPP		A	0442	PEEK
	WORTEX Ø 1" D/PRHT	DELRIN/PVC	HI-TECH RYTON *HPR			0335	RYTON
	WORTEX Ø 1" D/PR	DELRIN/PVC	STANDARD RYTON *R			0351RYTON	

**

A = ALIMENTI


LA DOCUMENTAZIONE DEL CONTALITRI INDICA N° DI IMPULSI PER LITRO EMESSI - QUALE RISULTANTE DEL C
CHE SI SVOLGE IN CONDIZIONI OPERATIVE TIPICHE E SPECIFICHE DI UN TEST AL BANCO DI PROVA

LE CONDIZIONI OPERATIVE DI UN COLLAUDO A BANCO POSSONO RISULTARE DIVERSE DA QUELLE CHE SI VERIFICANO
 NELL'IMPIEGO PRATICO . SE CAMBIANO I PARAMETRI DI FUNZIONAMENTO (fluido, temperatura, circuito idraulico, ecc.)

"PUO' CAMBIARE" IL N° DI IMPULSI CHE IL CONTALITRI EMETTE per OGNI LITRO,


IL CONTALITRI DEVE ESSERE SEMPRE RICALIBRATO SUL CAMPO, IN PRESENZA DELLE CONDIZIONI OPERATIVE

MDS TOP USB



Dosaggio a predeterminazione

SCHEMA

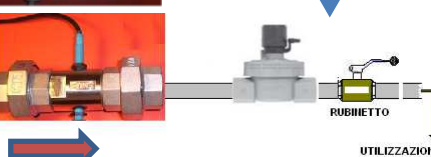

Kit Wortex Ø 1"



magneti teflonati