


# SCHEDE ELETTRONICHE CON DIVISORE A 4 DECIMALI

SCHEDA CON 4 DISPLAY PER LA TARATURA PER LA TOTALIZZAZIONE E MEMORIZZAZIONE DEI DATI

un nuovo successo

## SSD 2010

h x L x s = 101 X 97 x 42 mm

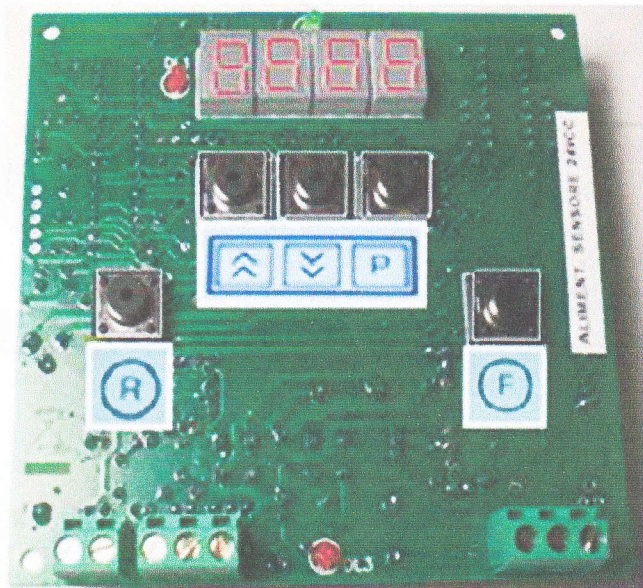


0 24 + CL -

2 1

VISUALIZZAZIONE A 4 SEGMENTI (9999) LUMINOSI  
 TOTALIZZATORE PARZIALE AZZERABILE (9999)  
 TOTALIZZATORE GENERALE AZZERABILE (99999)  
 ACCETTA IMPULSI HALL EFFECT ( $\leq 1\text{K Hz}$ ) NPN o PNP  
 RESTITUISCE IMPULSI CORRETTI REMOTABILI PNP - ON-OFF  
 che indicano i "litri" misurati dal contalitri  
 Su richiesta viene fornita la versione che restituisce  
 un SEGNALE ON -OFF indicante presenza di flusso  
 MEMORIA NON VOLATILE  
 DIVISORE PERCENTUALE degli IMPULSI in INGRESSO  
 CORREZIONE degli ERRORI ripetitivi del contalitri  
 INDICAZIONE della velocità di flusso (litri/min)  
 MONITORIZZAZIONE DEGLI IMPULSI IN-OUT TRAMITE LED

RETRO SCHEDA 0517

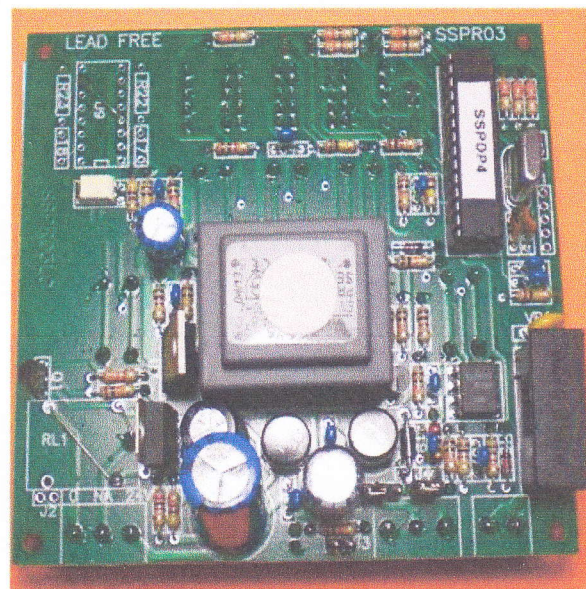

Aliment. Sensore

0 24 + CL -

NPN  
veloce

Uscita statica  
**Cod.0517 V**

Uscita  
PNP 2 1 GRD  
PLC  
PNP

uscita lenta  
con RELE'  
max: 15 Hz

Con uscita relè  
**Cod. 0538 L**

2 1  
on-off

Cod.0358

**RICEVE un SEGNALE NPN/PNP e RESTITUISCE**

**un SEGNALE CORRETTO REMOTABILE : ON-OFF**

Uscita a relè : frequenza max 20Hz

ALIMENTAZIONE : 24 VCA - [ a richiesta : 24 CC - 12 CC ]

**NB. L'uscita statica PNP presenta una durata degli impulsi pari a quella di ingresso .**

**Se il CdT (coefficiente di taratura) è = a 99,99% la durata e la frequenza degli impulsi in uscita e in entrata sono uguali.**

**N.B. Le schede con uscita PNP sono collegabili ad ingressi veloci del PLC**

**L'alimentazione a 12v.cc con uscita statica non è interfacciabile con PLC ( nel qual caso si consiglia un' uscita a relè).**

**L'alimentazione a 24v AC / 24v CC fornisce al sensore un'alimentazione di 24 vCC con circa 100 mA di corrente.**

**NB : Se l'alimentazione del sensore è 12 vCC il segnale non è interfacciabile con PLC**

**La visualizzazione dei display potrebbe essere difficoltosa in ambienti con troppa luce (come ad es. all'aperto).**

L'estrema versatilità della scheda SSD 2010 e l'adattabilità del progetto a qualsiasi situazione di conteggio - la disponibilità di quattro display ad alta definizione che visualizzano e memorizzano i litri erogati, la memoria eeprom che non perde i dati, la disponibilità di un divisore di impulsi percentuale unita alla remotabilità e la duttilità del segnale in uscita di tipo ON-OFF o PNP ne fanno una delle schede più complete ed apprezzate.